



## Secamax BITURBO

Funcionamiento totalmente automático mediante nuestro exclusivo sistema electrónico emisor de pulsos infrarrojos conectado a un circuito de control. Incorpora además la tecnología patentada PRITEC de puntero LED.

Carcasa completamente fabricada en policarbonato, material de máxima resistencia y avanzadas prestaciones que hacen el Secamax BITURBO altamente resistente a ataques vandálicos.


Su turbina de doble motor, le confiere excelentes prestaciones de secado, así como le asegura una óptima refrigeración de la resistencia calefactora.

*Fully automatized operation through our exclusive pulse emitter electronic infrared system connected to a control circuit. It features too PRITEC's patented LED pointer technology.*

*Fully polycarbonate manufacture casing. This material, with high-resistance and advanced features, makes Secamax Biturbo Styl highly resistant to vandalism.*

*Its twin motor turbine, provides it with the best drying features, as well as it ensures an optimum cooling of the heating resistor.*

Modelo Model	BITURBO SENSOR	BITURBO RADAR	RADAR STYL
Referencia Reference	SI2101S	SI2103X	SI2105X
Potencia Power		1800W	
Voltaje Voltage		230 V.A.C	
Consumo Consumption		7,8A	
Construcción Construction		Policarbonato Polycarbonate	PC/ABS
Control Activation	Pulsador Button		Sensor Automatic
Peso Weight		2Kg	
Dimensiones Dimensions		270x210x140mm	
Velocidad del aire Air speed		92,88Km/h	
Volumen de aire Air flow		259,23m <sup>3</sup> /H	

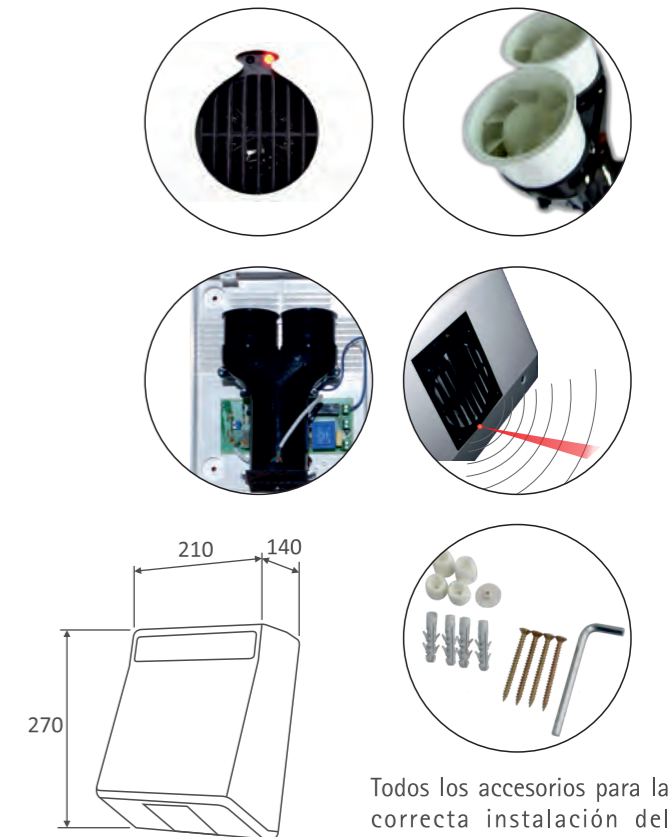

Todos los accesorios para la correcta instalación del aparato están incluidos.

## Secamanos automático de doble turbina.

## Twin turbine automatic hand dryer.



SI2101S  
Sensor  
(Pulsador)



SI2103X  
Radar



SI2105X  
Radar Styl