



Modelo Model	PHCF130NR3	PHCF160NR3	PHCF210NR3
Tecnología del LED LED technology	LUMILEDS LUXEON 3030		
Tensión entrada nominal Input voltage	230V	230V	230V
Frecuencia entrada nominal Input frequency	50Hz	50Hz	50Hz
Potencia Power	130W	160W	210W
Luminosidad nominal lámpara Lumen	18952Lm	23325Lm	30614Lm
Temperatura de color Color temperature	5000K□	5000K□	5000K□
Diámetro Reflector diameter	280mm	340mm	400mm
Profundidad de la lámpara Lamp depth	120mm	120mm	130mm
Ángulo de apertura Beam angle	(*)140°	(*)140°	(*)140°
CRI	80	80	80
IP	IP65	IP65	IP65
Regulable	* Sí/Yes 1-10 / compatible MESH (Versión DALI disponible)		
Radiador Radiator	Aluminio inyectado / Injected aluminum		
Tapa Cover	Aluminio inyectado / Injected aluminum		
Lentes Lenses	Policarbonato / PC		
Unión entre chip y PCB Chip and PCB junction	Silicona térmica / Silicone thermal		
Unión entre PCB y radiador Cooler and PCB junction	Silicona térmica / Silicone thermal		

Los productos IP65 o superior con salida a cable, incluyen un conector IP **STUCCHI** de conexionado rápido que mejora y facilita la instalación de la luminaria.



*Regulable mediante bus 1V-10V. En caso de no querer utilizarlo, dejando las bornes correspondientes sin conectar, funcionará como modelo no regulable.

*Combine este producto con nuestros accesorios de control, creando una instalación altamente eficiente (Págs.:9,11,13,15,17,31,39,47).



(*)Disponible bajo demanda con ángulos de apertura de 60° y 90°


CAMPANA LED PHCF 130NR3 160NR3 210NR3

LA CAMPANA EJEMPLAR


La luminaria industrial NR3 es uno de los modelos más versátiles y con mejores resultados que se puede encontrar en el mercado. Posee un radiador de alta disipación con chips de última generación y eficiencia. Su óptica extensiva y opcionalmente, lentes más cerradas, permiten conseguir proyectos inigualables. Como todos nuestros modelos, es regulable para conseguir mejorar la eficiencia de la instalación.

THE EXEMPLARY HIGH BAY

The NR3 industrial luminaire is one of the most versatile models with the best results that can be found on the market. It has a high dissipation radiator with latest generation and efficient chips. Its extensive optics and optionally, more closed lenses, allow to achieve unmatched projects. Like all our models, it is adjustable to improve the efficiency of the installation.

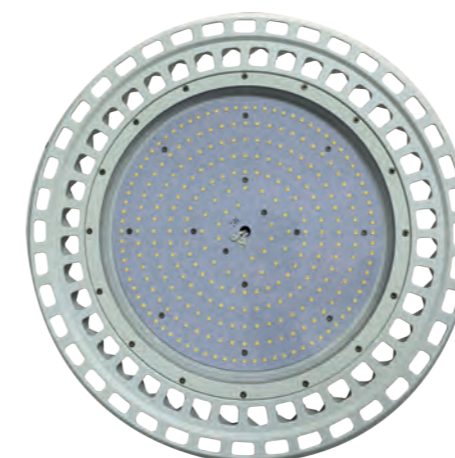

PHCF130NR3
PHCF160NR3
PHCF210NR3

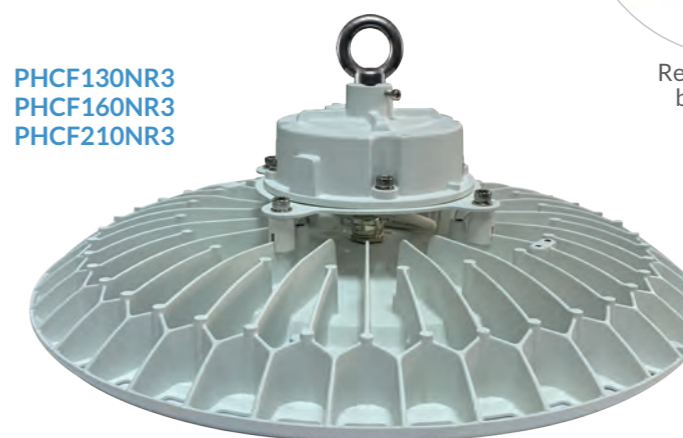

Reflector opcional
bajo demanda



Vídeos demostrativos:
www.pritec.com/videos

