

Modelo Model	PHCF130NR3S2	PHCF160NR3S2	PHCF210NR3S2
Tecnología del LED LED technology	LUMILEDS LUXEON 3030		
Tensión entrada nominal Input voltage	230V	230V	230V
Frecuencia entrada nominal Input frequency	50Hz	50Hz	50Hz
Potencia Power	130W	160W	210W
Luminosidad nominal lámpara Lumen	18952Lm	23325Lm	30614Lm
Temperatura de color Color temperature	5000K□	5000K□	5000K□
Diámetro Reflector diameter	280mm	340mm	400mm
Profundidad de la lámpara Lamp depth	120mm	120mm	130mm
Ángulo de apertura Beam angle	(*)140°	(*)140°	(*)140°
CRI	80	80	80
IP	IP65	IP65	IP65
Regulable	* Sí 0-10V / 1-10V autorregulable por el sensor * Yes 0-10V / 1-10V autodimmable by the sensor		
Radiador Radiator	Aluminio inyectado / Injected aluminum		
Tapa Cover	Aluminio inyectado / Injected aluminum		
Lentes Lenses	Policarbonato / PC		
Unión entre chip y PCB Chip and PCB junction	Silicona térmica / Silicone thermal		
Unión entre PCB y radiador Cooler and PCB junction	Silicona térmica / Silicone thermal		

Los productos IP65 o superior con salida a cable, incluyen un conector IP **STUCCHI** de conexionado rápido que mejora y facilita la instalación de la luminaria.



\*Regulable mediante bus 1V-10V. En caso de no querer utilizarlo, dejando las bornes correspondientes sin conectar, funcionará como modelo no regulable.

\*Combine este producto con nuestros accesorios de control, creando una instalación altamente eficiente (Págs.:9,11,13,15,17,31,39,47)



(\*)Disponible bajo demanda con ángulos de apertura de 60° y 90°



## CAMPANA LED PHCF 130NR3S2 160NR3S2 210NR3S2

### NO REGRET 3 SENSOR2

Con este juego de palabras, presentamos el modelo NR3S2 que a nadie ha defraudado ni defraudará dados sus espectaculares resultados. La combinación del sensor específico para altura con la gran eficiencia de la campana y la comodidad de poder ajustar los parámetros con el mando desde el suelo, convierten a este modelo en la mejor elección para almacenes y zonas de paso. El encendido en 3 pasos ofrece un ahorro energético sin igual, teniendo la iluminación encendida justo en el momento necesario, ni más, ni menos.

### NO REGRET 3 SENSOR2


With this play on words, we present the NR3S2 model that no one has or will disappoint given its spectacular results. The combination of the specific sensor for height with the high efficiency of the hood and the convenience of being able to adjust the parameters with the control from the ground, make this model the best choice for warehouses and passageways. The 3-step ignition offers unparalleled energy savings, having the lighting turned on just when it is needed, no more, no less.

Mando control remoto  
(Opcional)  
IRSUOPHC

El control remoto IRSUOPHC permite modificar los parámetros del sensor una vez instalado aunque este se encuentre a gran altura.

Podrá ajustar fácilmente la sensibilidad, % en reposo, tiempo en marcha tras la detección y la función crepuscular. También permite un encendido y apagado manual independiente de la detección.

+ Información en página 47

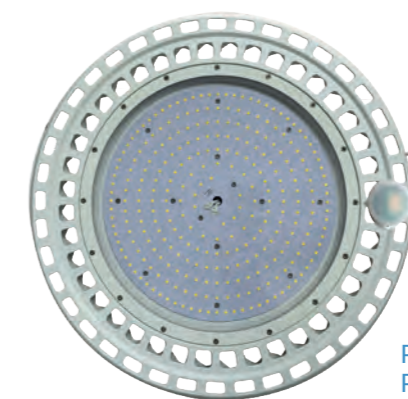

PHCF130NR3S2  
PHCF160NR3S2  
PHCF210NR3S2



Videos demostrativos:  
[www.pritec.com/videos](http://www.pritec.com/videos)

