



Campana LED
PHCF
130NRS/160NRS
210NRS

La campana F inteligente.

El sensor de iluminación exterior integrado en los modelos FNRS, ajusta la potencia de la luminaria para mantener constante el nivel de luminosidad en la instalación.

Si el aporte de luz exterior es alto, la campana baja su potencia (y consumo) hasta un 20%, a medida que se oscurece, la potencia sube hasta el 100%.

F intelligent high bay.

The exterior light sensor built-in FNRS models, tadjusts the power of the luminaire to maintain a constant level of brightness in the facility.

If the outside light is high, the high bay get down the power (and consumption) up to 20%, as it gets dark, the power rises to 100%.

Modelo Model	PHCF130NRS	PHCF160NRS	PHCF210NRS
Tecnología del LED LED technology	144 LEDs 3030 de 1W	168 LEDs 3030 de 1W	224 LEDs 3030 de 1W
Tensión entrada nominal Input voltage	230V	230V	230V
Frecuencia entrada nominal Input frequency	50Hz	50Hz	50Hz
Rango de tensión de entrada Input voltage range	110V-250V	110V-250V	110V-250V
Rango de frecuencia Frequency range	0Hz-60Hz	0Hz-60Hz	0Hz-60Hz
Potencia Power	130W	160W	210W
Luminosidad nominal lámpara Lumen	16900Lm	20800Lm	27300Lm
Temperatura de color Color temperature	6000K	6000K	6000K
Diámetro Reflector diameter	330mm	330mm	380mm
Profundidad de la lámpara Lamp depth	138mm	142mm	190mm
Ángulo de apertura Beam angle	90°	90°	90°
CRI	80	80	80
IP	IP65	IP65	IP65
Regulable	* Sí 1-10 autorregulable/sensor integrado *Yes 1-10 autodimmable/built-in sensor		
Radiador Radiator	Aluminio inyectado / Injected aluminum		
Tapa Cover	Aluminio inyectado / Injected aluminum		
Lentes Lenses	Policarbonato / PC		
Unión entre chip y PCB Chip and PCB junction	Silicona térmica / Silicone thermal		
Unión entre PCB y radiador Cooler and PCB junction	Silicona térmica / Silicone thermal		

Los productos IP65 o superior con salida a cable, incluyen un conector IP **STUCCHI** de conexionado rápido que mejora y facilita la instalación de la luminaria.



*Regulable mediante bus 1V-10V. En caso de no querer utilizarlo, dejando las bornes correspondientes sin conectar, funcionará como modelo no regulable.


*Combine este producto con nuestros accesorios de control, creando una instalación altamente eficiente. (Págs.: 8, 10, 12, 14, 16, 26, 32 y 36).



PHCF130NRS



PHCF160NRS

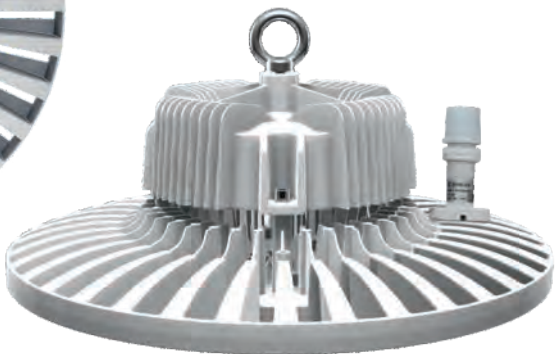

PHCF210NRS



Vídeos demostrativos:
www.pried.eu/videos

