



SENSOR
DE
MOVIMIENTO

Modelo Model	PAS181RSQ	PAS181RSQE
Sensor Sensor	Sí / Yes (IR)	Sí / Yes (IR)
Emergencia Emergency	No	Sí / Yes
Ajustes Settings	Tiempo, Luminosidad Time, Light	
Potencia Power	15W	15W
Potencia emergencia Emergency power	-	1,2W
Tensión de entrada Input voltage	230V AC	230V AC
Frecuencia Frequency	50Hz	50Hz
Temperatura de color Color temperature	4500K □	4500K □
Flujo lumínico Lumen	1540Lm	1540Lm
Flujo lumínico / Emergencia Lumen / Emergency	-	65Lm
Aro Ring	Blanco / White	Blanco / White
Difusor Diffuser	Opal	Opal
Dimensiones Size	230x230x80mm	230x230x80mm
Grosor Thickness	80mm	80mm
IP	44	44



Sensor IR configurable
de alta sensibilidad.
Configurable IR sensor
high sensitivity.




APLIQUE DE TECHO CON SENSOR IR Y EMERGENCIA

LA CUADRATURA DEL CÍRCULO.

El aplique PAS181RSQ y RSQE, concebido para instalación en techo, se encenderá única y exclusivamente cuando sea necesario, sin malgastar ni un vatio de energía gracias a sus dos sensores integrados, de movimiento y crepuscular. En situaciones de emergencia el modelo RSQE incorpora una batería interna que garantiza mantener la iluminación de seguridad aun con un corte de fluido eléctrico.

THE SQUARE OF THE CIRCLE.

The PAS181RSQ and RSQE wall light, designed for ceiling installation, will light only and only when necessary, without wasting a single watt of energy thanks to its two integrated motion and twilight sensors. In emergency situations the RSQE model incorporates an internal battery that guarantees to maintain the security lighting even with a power cut.

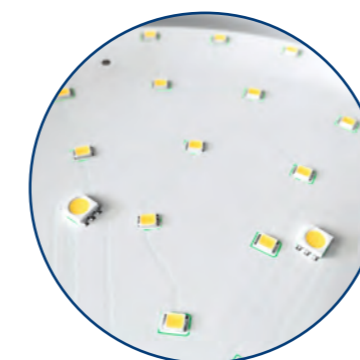

RSQE
Con emergencia
incorporada



PAS181RSQ
PAS181RSQE



Videos demostrativos:
www.pritec.com/videos

