

| Modelo Model | PWD253NBIP | PWD254NBIP | PWD353NBIP | PWD354NBIP |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Potencia del chip Chip power | 25W | 25W | 35W | 35W |
| Tensión entrada nominal Input voltage | 230V | | | |
| Rango de frecuencia de entrada Input frequency range | 50Hz-60Hz | | | |
| Temperatura de color Color temperature | 3000K <input type="checkbox"/> | 4500K <input type="checkbox"/> | 3000K <input type="checkbox"/> | 4500K <input type="checkbox"/> |
| Aro Ring | Blanco/White | | | |
| Luminosidad nominal lámpara Lumen | 2225Lm | 2253Lm | 3107Lm | 3201Lm |
| Ángulo Angle | 120° | | | |
| Diámetros exterior External diameter | 219mm | | | |
| Diámetros de corte Cutting diameter | 200mm | | | |
| Profundidad Depth | 100mm | | | |
| IP | IP65(*) | | | |


Los productos IP65 o superior con salida a cable, incluyen un conector IP **STUCCHI** de conexionado rápido que mejora y facilita la instalación de la luminaria.




Versión de 24v DC clase III especialmente indicada para zonas de piscina, spa...

Consultar versión con control inalámbrico.

Es posible solicitar bajo demanda un aro adaptador para instalar este modelo en corte 230mm.

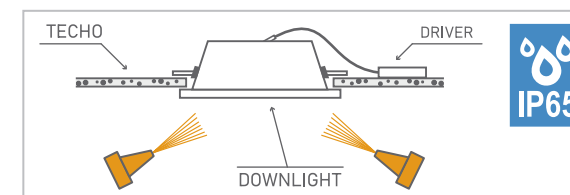

(*)Protegido contra el lanzamiento de agua en todas direcciones montado (desde abajo).



Downlight
25W
35W
IP65

A toda prueba.

Creados para iluminar desde salas limpias hasta aseos, vestuarios, piscinas climatizadas... El índice de estanqueidad IP65 permite utilizar de manera segura esta luminaria en prácticamente cualquier situación.

Foolproof.

Created to illuminate from clean rooms to toilets, changing rooms, heated swimming pools... The IP65 sealing index allows to use this luminaire safely in practically any situation.



PWD253NBIP
PWD254NBIP
PWD353NBIP
PWD354NBIP



Vídeos demostrativos:
www.pried.eu/videos

