



Pantalla
IP69K
IK10
ACCP
XTRM


IP69K / IK10.

Una luminaria concebida para entornos altamente exigentes. Resistente a la mayoría de productos químicos donde el plástico no es capaz de aguantar y a la limpieza a alta presión con agua caliente exigida en muchos entornos relacionados con la alimentación. Extremadamente resistente a los impactos.

IP69K / IK10.

A luminaire designed for highly demanding environments. Resistant to most chemical products where plastic is not able to withstand, resistant to high pressure cleaning with hot water required in many environments related to food. Extremely impact resistant.

| Modelo Model | LPL12ACP | LPL15ACP | LPL12XTRM | LPL15XTRM |
|---|---|--------------|---------------|---------------|
| Tensión entrada nominal Input voltage | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Frecuencia entrada nominal Input frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Rango de frecuencia de entrada Input voltage range | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz |
| Potencia Power | 40W | 60W | 40W | 60W |
| Número de LEDs Number of LEDs | 240 LEDs SMD | 364 LEDs SMD | 240 LEDs SMD | 364 LEDs SMD |
| Flujo lumínico Lumen | 4400Lm | 6600Lm | 4400Lm | 6600Lm |
| Temperatura de color Color temperature | 6000K | 6000K | 6000K | 6000K |
| Ángulo Angle | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Rango de temperatura de funcionamiento Operating temperature range | -5°C / +40°C | -5°C / +40°C | -40°C / +59°C | -40°C / +59°C |
| Largo Length | 1200mm | 1500mm | 1200mm | 1500mm |
| Ancho x alto Width x height | 96x78mm | 96x78mm | 96x78mm | 96x78mm |
| Base y difusor Base and diffuser | Aluminio / Cristal templado Aluminum / Tempered glass. | | | |
| IP | 69K | 69K | 69K | 69K |
| IK | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |

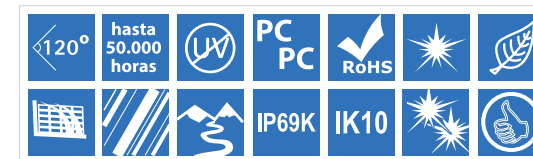

LPL12ACP LPL15ACP
LPL12XTRM LPL15XTRM



Vídeos demostrativos:
www.pried.eu/videos

