




Modelo Model	P6P40X4IP	P6P40X6IP	P6P40X4IPR	P6P40X6IPR
Tipo de instalación Installation type	Desmontable Removable		Desmontable Removable	
Potencia Power	40W	40W	40W	40W
Tensión de entrada Input voltage	230V	230V	230V	230V
Frecuencia Frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Temperatura de color Color temperature	4500K □	6000K □	4500K □	6000K □
Luminosidad nominal Lumen	4652Lm	4531Lm	4652Lm	4531Lm
Dimensiones Size	595x595x30mm		595x595x30mm	
Regulable	No		* Sí 1V-10V	
IP	65	65	65	65
Ángulo Angle	150°	150°	150°	150°



Todos nuestros productos con salida a cable, incluyen conexiones rápidas **WAGO** para facilitar, mejorar y agilizar la instalación.



La tecnología de retroiluminación permite una mejor uniformidad del flujo luminoso así como un mayor rendimiento que los paneles convencionales LED. La luz sale directa de la luminaria sin necesidad de ser refractada.

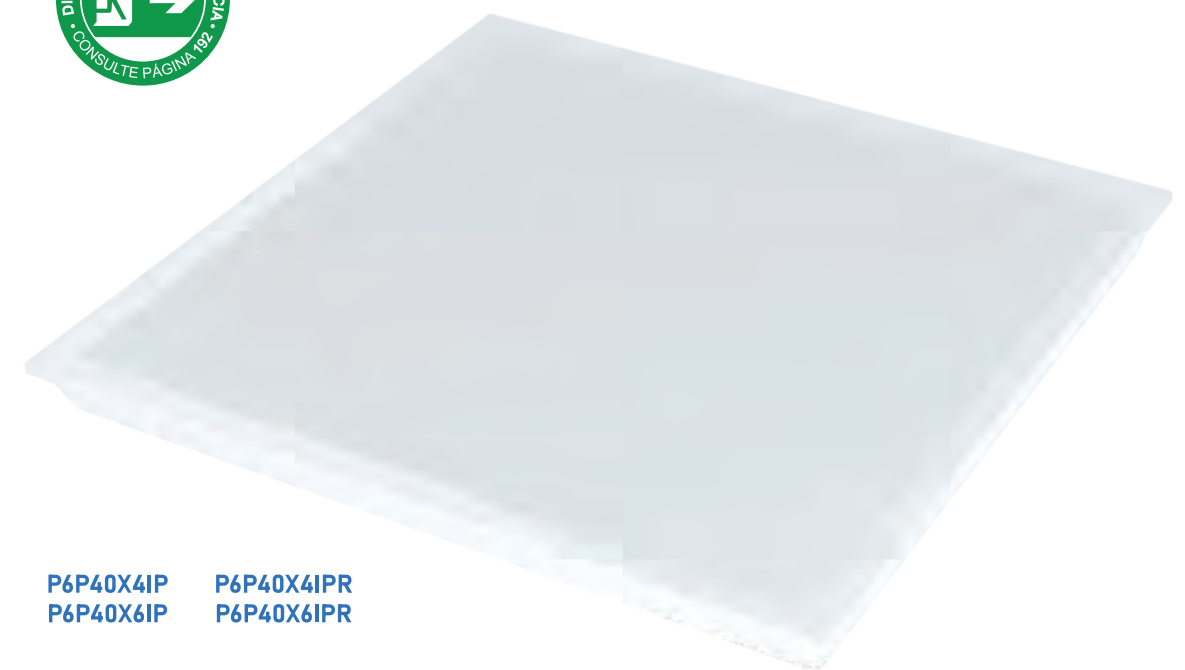

P6P40X4IP P6P40X6IP
P6P40X4IPR P6P40X6IPR

Panel LED
600x600
IP65

Todo bajo control.

Gama de paneles específicamente diseñados para trabajar en ambientes con altos requisitos de seguridad respecto a contaminación. Salas blancas, cuartos limpios, salas limpias. Imprescindibles en cualquiera de estos entornos.

Everything under control.

Range of panels specifically designed to work in environments with high safety requirements regarding pollution (clean rooms). Essential in any of these environments.



Vídeos demostrativos:
www.pried.eu/videos

