





Modelo Model	P6P40X4S	P6P40X6S	P3P40X4S	P3P40X6S	P12P7X4S	P12P7X6S
Tipo de instalación Installation type	Superficie Surface					
Potencia Power	40W	40W	40W	40W	72W	72W
Tensión de entrada Input voltage	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Frecuencia Frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Temperatura de color Color temperature	4500K□	6000K□	4500K□	6000K□	4500K□	6000K□
Luminosidad nominal Lumen	5150Lm	5350Lm	5150Lm	5350Lm	9270Lm	9620Lm
Dimensiones Size	595x595x60mm		1195x295x60mm		1195x595x60mm	
Regulable Regulable	*Sí 1V-10V		*Sí 1V-10V		*Sí 1V-10V	
Ángulo Angle	150°	150°	150°	150°	150°	150°
IP	40	40	40	40	40	40

*Todos los modelos x4 y x6 son regulables mediante bus 1V-10V. En caso de no desear utilizarlo, dejando las bornes correspondientes sin conectar, funcionará como modelo no regulable.

*Combine este producto con nuestros accesorios de control, creando una instalación altamente eficiente. (Págs.: 8, 10, 12, 14, 16, 26, 32 y 36).

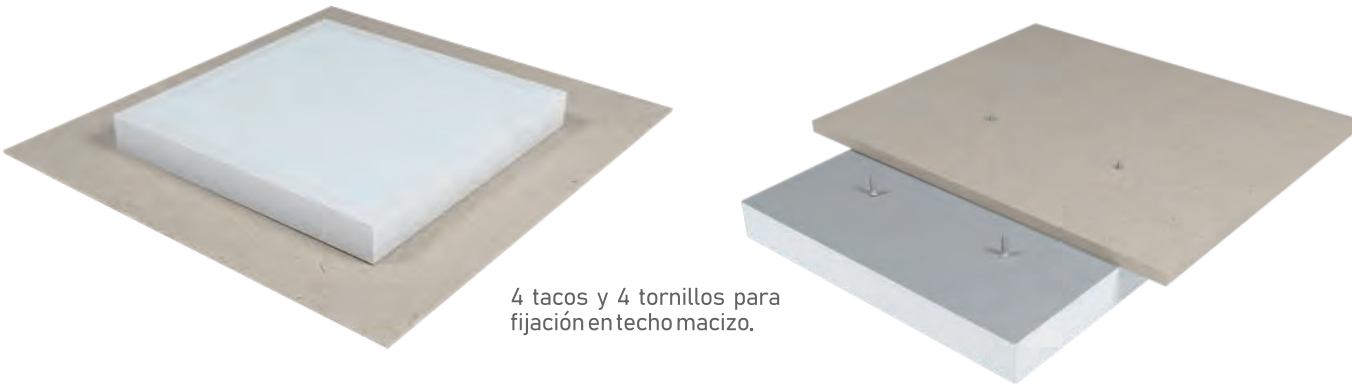

4 tacos y 4 tornillos para fijación en techo macizo.

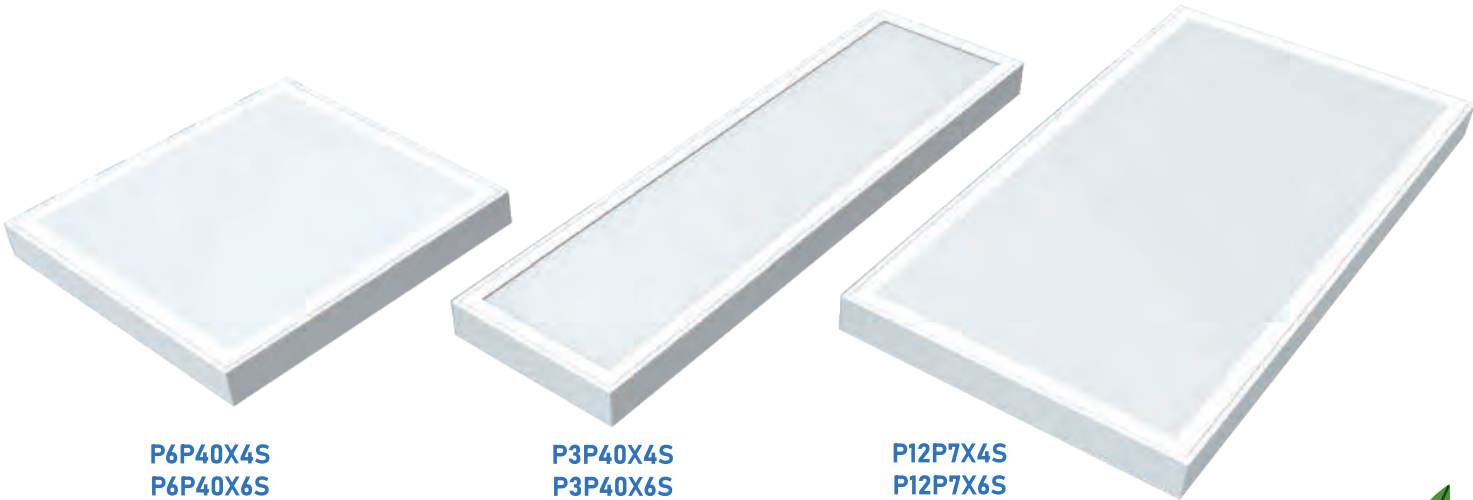

P6P40X4S
P6P40X6S

P3P40X4S
P3P40X6S

P12P7X4S
P12P7X6S

Panel LED
SUPERFICIE

En techos duros...

Perfecta para techos macizos o lugares donde no hay espacio suficiente para empotrar. Con un diseño refinado y el driver interno, es posible montar un panel de 600x600 en superficie con un acabado limpio y ordenado.

In hard ceiling...

Perfect for solid ceilings or where there is insufficient space to embed. With a refined design and internal driver, it is possible to mount a 600x600 surface panel with a clean and tidy result.



Vídeos demostrativos:
www.priled.eu/videos

