

Panel LED
SUSPENDIDO

Panel suspendido.

Le ofrecemos una de las mejores soluciones en luminarias suspendidas. La profundidad perfecta del panel (6cm) permite contener el driver en su interior, dejando un producto de líneas limpias y con una magnífica distribución de luz gracias al led retroiluminado.

Hanging panel.

We offer one of the best solutions in hanging lights. The panel perfect depth (6cm) can contain the driver inside, leaving a product of clean lines and with a superb light distribution thanks to the back-lit LED.



Modelo Model	P6P40X4SP P6P40X6SP		P3P40X4SP P3P40X6SP		P12P7X4SP	P12P7X6SP
Tipo de instalación Installation type	Suspendido Hanging					
Potencia Power	40W	40W	40W	40W	72W	72W
Tensión de entrada Input voltage	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Frecuencia Frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Temperatura de color Color temperature	4500K □	6000K □	4500K □	6000K □	4500K □	6000K □
Luminosidad nominal Lumen	5150Lm	5350Lm	5150Lm	5350Lm	9270Lm	9620Lm
Dimensiones Size	595x595x60mm		1195x295x60mm		1195x595x60mm	
Regulable Regulable	*Sí 1V-10V		*Sí 1V-10V		*Sí 1V-10V	
Ángulo Angle	150°	150°	150°	150°	150°	150°
IP	40	40	40	40	40	40

*Todos los modelos x4 y x6 son regulables mediante bus 1V-10V. En caso de no desear utilizarlo, dejando las bornes correspondientes sin conectar, funcionará como modelo no regulable.

*Combine este producto con nuestros accesorios de control, creando una instalación altamente eficiente. (Págs.: 8, 10, 12, 14, 16, 26, 32 y 36).



Posibilidad de montaje de los tirantes.
Los cables van montados de fábrica en el centro del panel (a).
Posibilidad de montaje en los extremos (b).

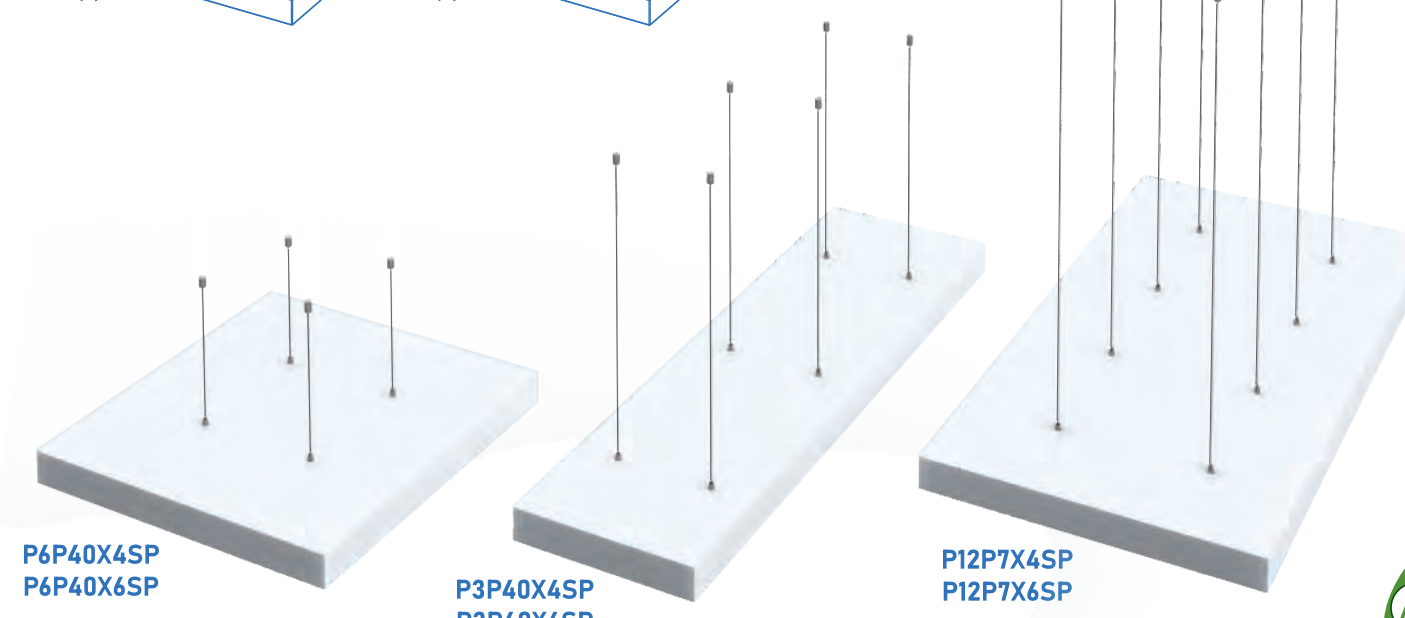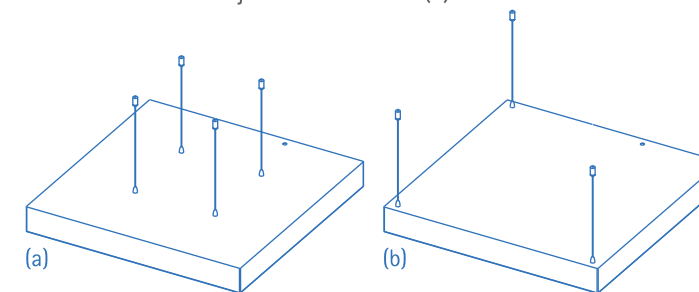

Vídeos demostrativos:
www.priLED.eu/videos

