



Pantalla estanca LED  
NEOPHOS

Cuidando hasta el más mínimo detalle.


Somos conscientes que el tiempo del instalador es importante y costoso por lo que a través de la experiencia se han incorporado pequeños detalles que facilitan enormemente el montaje. Cubiertas rápidas de conexión: no es necesario abrir la luminaria para conectar. Salida opuesta cableada: Para instalaciones en serie, la otra punta de la luminaria está cableada para gran rapidez de montaje. Suspensión lateral: Las pinzas permiten sostener la luminaria mientras se conecta.

Down to the smallest detail.

We are aware that time is important and expensive so through the experience have built small details that greatly facilitate the installation process. Fast connection covers: no need to open the fitting for wiring. 2 wired outputs: For installations in series, the other end of the luminaire is wired for high speed work. Lateral hanging: The clamps allow support fixture while wiring.

Modelo Model	LPL0620N	LPL1240N	LPL1550N
Sensor Sensor	No	No	No
Tensión entrada nominal Input voltage	230V	230V	230V
Frecuencia entrada nominal Input frequency	50Hz	50Hz	50Hz
Rango de frecuencia de entrada Input frequency range	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz
Potencia Power	20W	40W	50W
Número de LEDs Number of LEDs	120 LEDs SMD	240 LEDs SMD	300 LEDs SMD
Flujo lumínico Lumen	2217 Lm	4434 Lm	5542 Lm
Temperatura de color Color temperature		(*)6000K	
Ángulo Angle	120°	120°	120°
Largo Length	630mm	1230mm	1530mm
Ancho x Alto Width x Height	120x71mm	120x71mm	120x71mm
Base y difusor Base and diffuser		PC	
IP		65	
FP		>0.90	

Sistema rápido de instalación.  
No es necesario abrir la pantalla para cablear, realice la operación mediante los registros dedicados.

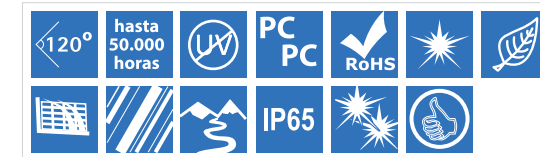

(\*)Contacte con nosotros para otras temperaturas de color. 3000K o 5000K.



LPL0620N



LPL1240N



LPL1550N



Videos demostrativos:  
[www.pried.eu/videos](http://www.pried.eu/videos)

