



## PANEL LED B2 1200x600

**1200x600 = 720000mm<sup>2</sup>.**

Los paneles LED de 1200x600 en el mercado suelen ser de iluminación lateral, este sistema funciona bien en paneles más pequeños pero en superficies mayores, como es el caso, crea sombras. Nuestro sistema retroiluminado permite un panel ligero, con iluminación homogénea y de fácil instalación.

**1200x600 = 720000mm<sup>2</sup>.**

1200x600 LED panels on the market are usually side illuminated, this system works well in smaller panels but in larger areas, as is the case, creates shadows. Our Backlit system allows a lightweight panel with homogeneous light and easy to install.


Modelo Model	P12P7X4B2N P12P7X6B2N		P12P7X4B2R P12P7X6B2R		P12P7X4B2RUN P12P7X6B2RUN	
Tipo de instalación Installation type	Desmontable Removable		Desmontable Removable		Desmontable Removable	
Potencia Power	72W		72W		72W	
Tensión de entrada Input voltage	230V		230V		230V	
Frecuencia Frequency	50Hz		50Hz		50Hz	
Factor de potencia Power factor	>0.97		>0.97		>0.97	
Temperatura de color Color temperature	4000K□	6000K□	4000K□	6000K□	4000K□	6000K□
CRI	>0.82		>0.82		>0.82	
Luminosidad nominal Lumen	9500Lm	9560Lm	9500Lm	9560Lm	9500Lm	9560Lm
Dimensiones Size	1195x595x30mm		1195x595x30mm		1195x595x30mm	
Regulable	No		Sí 1-10v		DALI, PUSH, 1-10v, Regulable por corte de fase	
IP	40		40		40	
Ángulo Angle	150°		150°		150°	



Todos nuestros productos con salida a cable, incluyen conexiones rápidas **WAGO** para facilitar, mejorar y agilizar la instalación.



La tecnología de retroiluminación permite una mejor uniformidad del flujo luminoso así como un mayor rendimiento que los paneles convencionales LED. La luz sale directa de la luminaria sin necesidad de ser refractada.

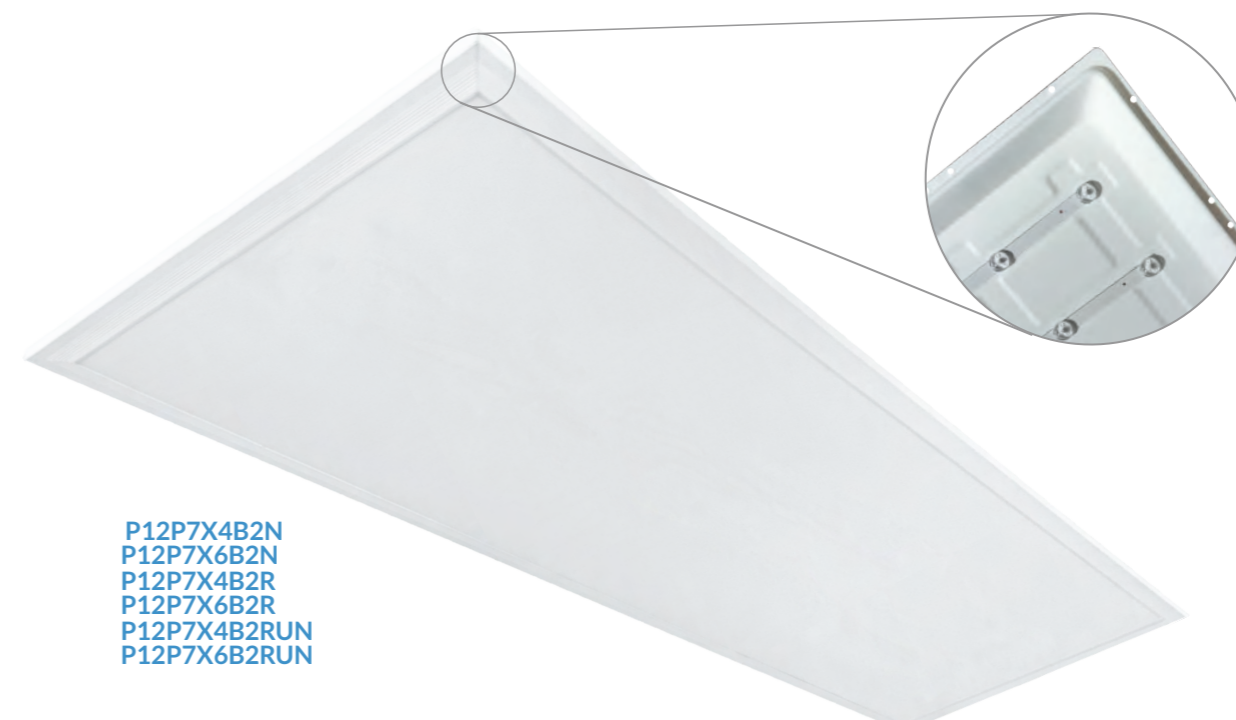

P12P7X4B2N  
P12P7X6B2N  
P12P7X4B2R  
P12P7X6B2R  
P12P7X4B2RUN  
P12P7X6B2RUN



Videos demostrativos:  
[www.pritec.com/videos](http://www.pritec.com/videos)

