



**Campana LED
PHCF
130NR/160NR
210NR**

La luminaria ideal para la industria.

La versión F integra los 2 elementos fundamentales para la iluminación LED industrial que son el radiador y driver de muy alta calidad. Especialmente diseñado para la iluminación de zonas industriales, naves, talleres, zonas de trabajo y espacios amplios.

Producto de diseño exclusivo y fabricado con materiales altamente resistentes, que se adaptarán a la perfección a las necesidades requeridas, consiguiendo un ahorro más que considerable en su factura.

The ideal luminaire for industry.

The F series integrates the 2 fundamental elements for the industrial LED lighting that are the radiator and driver of very high quality. Specially designed for the lighting of industrial areas, warehouses, workshops, work areas and wide spaces. Product of exclusive design and manufactured with highly resistant materials, which will adapt perfectly to the required needs, achieving a considerable saving in your bill.


Modelo Model	PHCF130NR	PHCF160NR	PHCF210NR
Tecnología del LED LED technology	144 LEDs 3030 de 1W	168 LEDs 3030 de 1W	224 LEDs 3030 de 1W
Tensión entrada nominal Input voltage	230V	230V	230V
Frecuencia entrada nominal Input frequency	50Hz	50Hz	50Hz
Rango de tensión de entrada Input voltage range	110V-250V	110V-250V	110V-250V
Rango de frecuencia Frequency range	0Hz-60Hz	0Hz-60Hz	0Hz-60Hz
Potencia Power	130W	160W	210W
Luminosidad nominal lámpara Lumen	16900Lm	20800Lm	27300Lm
Temperatura de color Color temperature	6000K □	6000K □	6000K □
Diámetro Reflector diameter	330mm	330mm	380mm
Profundidad de la lámpara Lamp depth	138mm	142mm	190mm
Ángulo de apertura Beam angle	90°	90°	90°
CRI	80	80	80
IP	IP65	IP65	IP65
Regulable	* Sí/Yes 1-10 / compatible MESH		
Radiador Radiator	Aluminio inyectado / Injected aluminum		
Tapa Cover	Aluminio inyectado / Injected aluminum		
Lentes Lenses	Policarbonato / PC		
Unión entre chip y PCB Chip and PCB junction	Silicona térmica / Silicone thermal		
Unión entre PCB y radiador Cooler and PCB junction	Silicona térmica / Silicone thermal		

Los productos IP65 o superior con salida a cable, incluyen un conector IP **STUCCHI** de conexionado rápido que mejora y facilita la instalación de la luminaria.



*Regulable mediante bus 1V-10V. En caso de no querer utilizarlo, dejando las bornes correspondientes sin conectar, funcionará como modelo no regulable.

*Combine este producto con nuestros accesorios de control, creando una instalación altamente eficiente. (Págs.: 8, 10, 12, 14, 16, 26, 32 y 36).

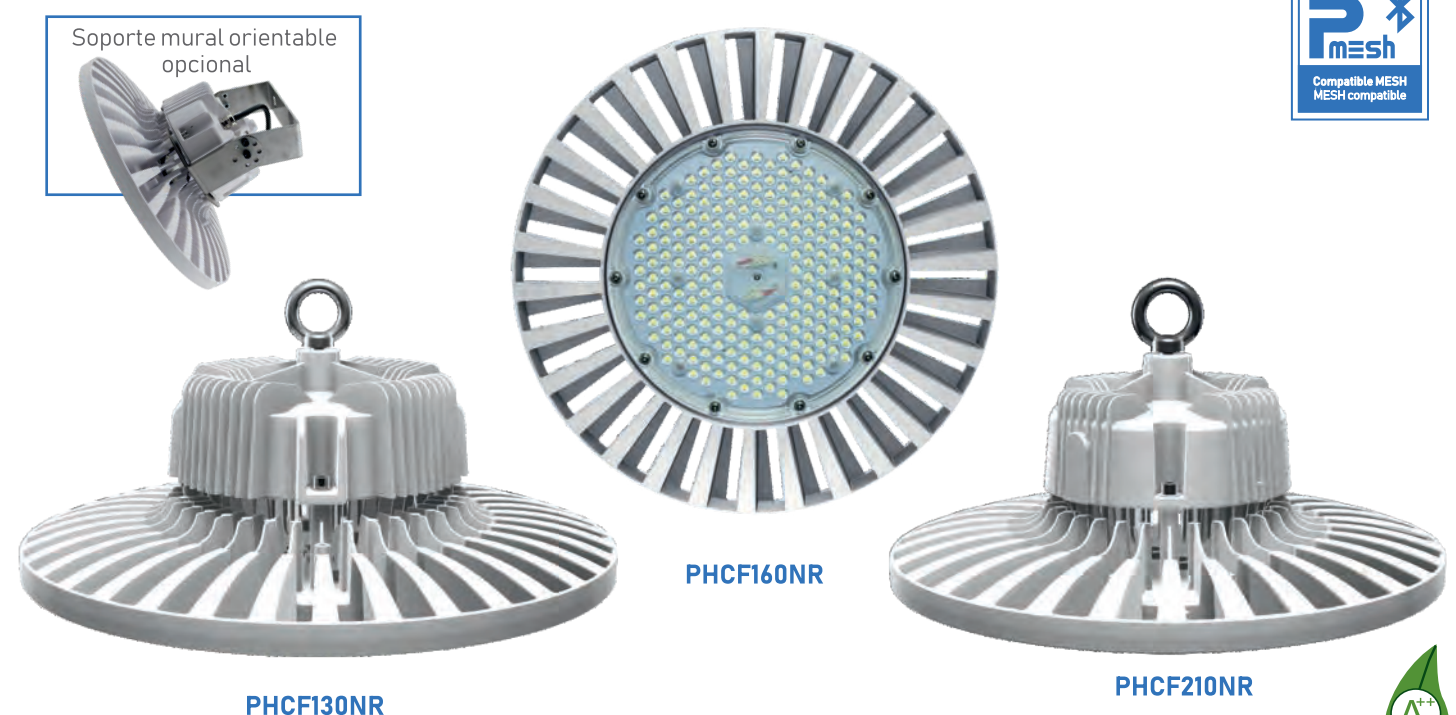

Vídeos demostrativos:
www.priled.eu/videos

