



Panel LED
600x600

Apliquemos la lógica.

En el 99.9% de los casos, las luminarias de 600x600 se encuentran empotradas y existe espacio suficiente para su instalación. Por ello, no es preciso un perfil extremadamente plano transformando la luz horizontal a vertical. Este proceso implica pérdidas en rendimiento y costosos materiales refractantes. Aplicando la lógica... ¿Por qué no fabricar un panel retroiluminado?

Applying logic.

99.9% of 600x600 luminaries are recessed and there is enough space for installation. Therefore, it is not necessary an extremely flat profile light transforming beam from horizontal to vertical. This process means efficiency losses and expensive refractive materials. Applying logic... Why not make a backlit panel?

Modelo Model	P6P40X4	P6P40X6
Tipo de instalación Installation type	Desmontable Removable	
Potencia Power	40W	40W
Tensión de entrada Input voltage	230V	230V
Frecuencia Frequency	50Hz	50Hz
Temperatura de color Color temperature	4500K	6000K
Luminosidad nominal Lumen	5150Lm	5350Lm
Dimensiones Size	595x595x60mm	
Regulable	*Sí 1V-10V	
IP	40	40
Ángulo Angle	150°	150°

*Todos los modelos x4 y x6 son regulables mediante bus 1V-10V. En caso de no desear utilizarlo, dejando las bornes correspondientes sin conectar, funcionará como modelo no regulable.

Todos nuestros productos con salida a cable, incluyen conexiones rápidas **WAGO** para facilitar, mejorar y agilizar la instalación.






La tecnología de retroiluminación permite una mejor uniformidad del flujo luminoso así como un mayor rendimiento que los paneles convencionales LED. La luz sale directa de la luminaria sin necesidad de ser refractada.

*Bajo demanda es posible solicitar colores especiales para el marco.



*Combine este producto con nuestros accesorios de control, creando una instalación altamente eficiente. (Págs.: 8, 10, 12, 14, 16, 26, 32 y 36).

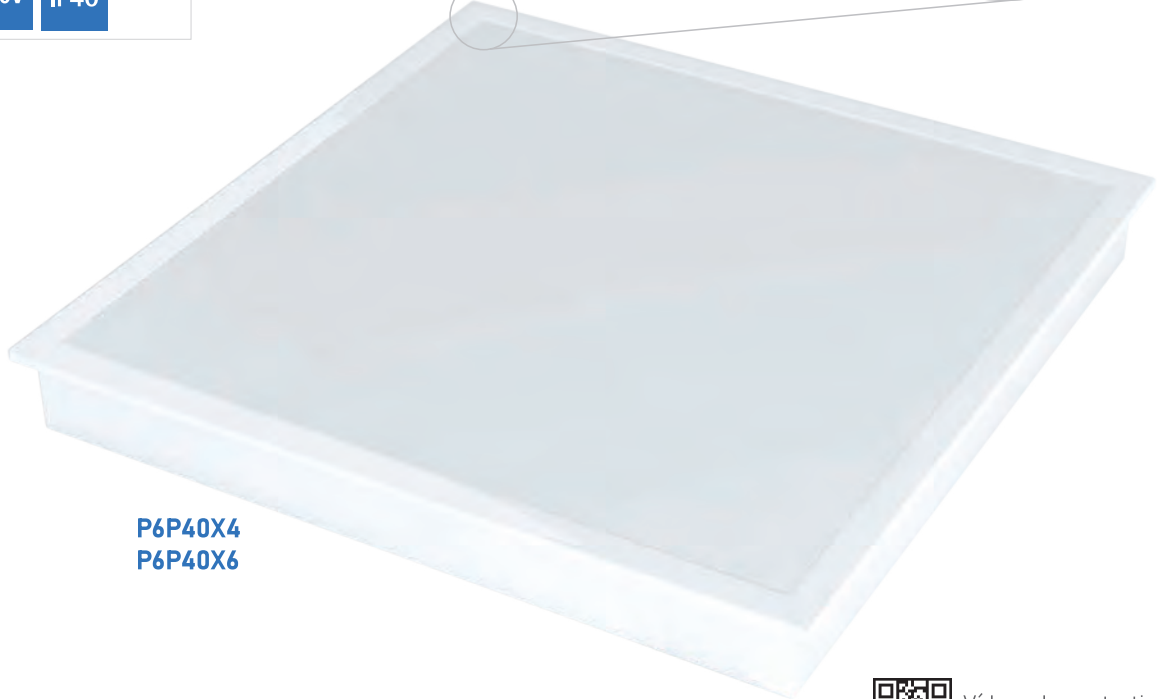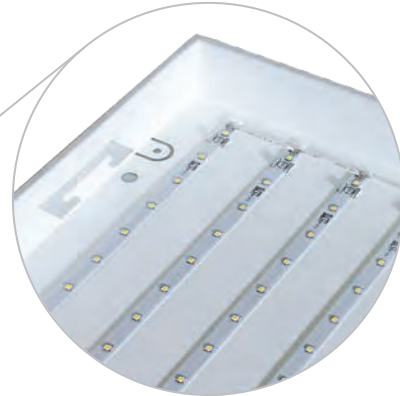

P6P40X4
P6P40X6



Vídeos demostrativos:
www.priled.eu/videos

