



IP65

Modelo Model	PWD253NBIP	PWD254NBIP	PWD353NBIP	PWD354NBIP
Potencia del chip Chip power	25W	25W	35W	35W
Tensión entrada nominal Input voltage	230V			
Rango de frecuencia de entrada Input frequency range	50Hz-60Hz			
Temperatura de color Color temperature	3000K □	4500K □	3000K □	4500K □
Aro Ring	Blanco/White			
Luminosidad nominal lámpara Lumen	2225Lm	2253Lm	3107Lm	3201Lm
Ángulo Angle	120°			
Diámetros exterior External diameter	219mm			
Diámetros de corte Cutting diameter	200mm			
Profundidad Depth	100mm			
IP	IP65(*)			


Los productos IP65 o superior con salida a cable, incluyen un conector IP **STUCCHI** de conexionado rápido que mejora y facilita la instalación de la luminaria.




Versión de 24v DC clase III especialmente indicada para zonas de piscina, spa...

Consultar versión con control inalámbrico.

Es posible solicitar bajo demanda un aro adaptador para instalar este modelo en corte 230mm.

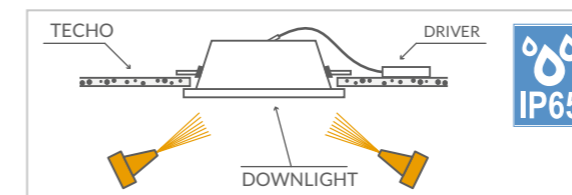

(*)Protegido contra el lanzamiento de agua en todas direcciones montado (desde abajo).



DOWNLIGHT 25W-35W IP65

A TODA PRUEBA.

Creados para iluminar desde salas limpias hasta aseos, vestuarios, piscinas climatizadas... El índice de estanqueidad IP65 permite utilizar de manera segura esta luminaria en prácticamente cualquier situación.

FOOLPROOF.

Created to illuminate from clean rooms to toilets, changing rooms, heated swimming pools... The IP65 sealing index allows to use this luminaire safely in practically any situation.



PWD253NBIP
PWD254NBIP
PWD353NBIP
PWD354NBIP



Videos demostrativos:
www.pritec.com/videos

