



TORRE DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Y DESINFECCIÓN PTWVC

Tratamiento superficies + aire

Modelo	PTWVC60 (RC)(RCT)	PTWVC80 (RC)(RCT)
Potencia	70W	86W
Longitud de onda tubo	254 nm (UVC) (Germicida)	
Potencia tubo	4x15W(60W)	4x20W(80W)
Tiempo esterilización 90%/25cm (**)	15seg	10seg
Tiempo esterilización 99%/25cm (**)	100seg	60seg
Tiempo esterilización 90%/50cm (**)	160seg	100seg
Envolvente	Metálica pintado al horno	
Tensión de funcionamiento	230V/50Hz	
Dimensiones	255x250x1080mm	255x250x1230mm
Eficaz contra:	Microorganismos, virus, bacterias...	

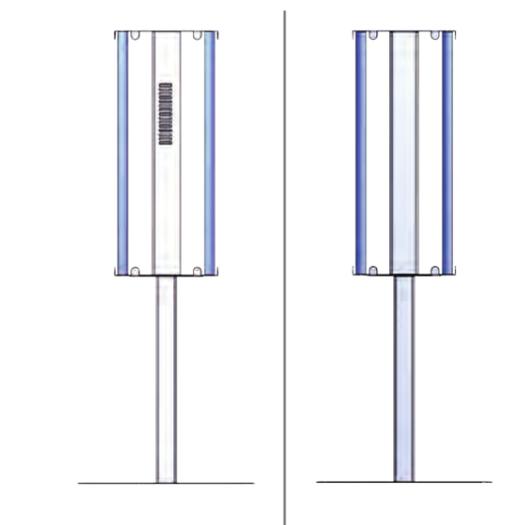

(**) Tiempos y superficies aproximados, pueden variar en función del entorno.

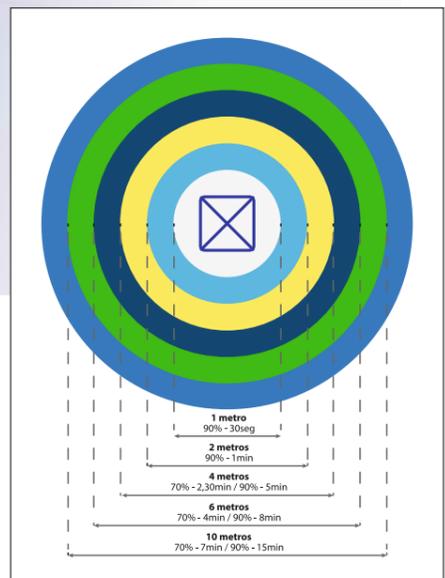

La unidad Pritec PTWVC está enfocada a ser utilizado en pequeñas o medianas estancias con el fin de efectuar en un corto periodo de tiempo una profunda desinfección de la superficie de los objetos en el interior.

La estancia en proceso de esterilización debe estar totalmente vacía de personas animales o plantas durante todo el tiempo dado que la luz UVC es nociva para la piel y los ojos.

El modelo RC cuenta con un mando a distancia para poder accionar el sistema de manera remota y minimizar el riesgo de exposición a la luz UVC.

El modelo RCT además del control remoto, cuenta con un temporizador con un tiempo pre establecido tras el cual automáticamente el sistema se detendrá una vez transcurrido, evitando así descuidos o sobre exposiciones innecesarias.




Disponible de manera opcional;



-Control Remoto -Control WIFI por APP



CADA PRODUCTO INCLUYE 2 ADHESIVOS EN CASTELLANO E INGLÉS PARA PEGAR E INFORMAR QUE SE ESTÁ EMPLEANDO UN SISTEMA DE DESINFECCIÓN POR MEDIO DE ULTRAVIOLETA CLASE C

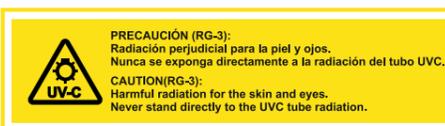

PTWVC60
PTWVC60RC
PTWVC60RCT

PTWVC80
PTWVC80RC
PTWVC80RCT