




TORRE DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Y DESINFECCIÓN PTWVC

Tratamiento superficies + aire

| Modelo | PTWVC60 (RC)(RCT) | PTWVC80 (RC)(RCT) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Potencia | 70W | 86W |
| Longitud de onda tubo | 254 nm (UVC) (Germicida) | |
| Potencia tubo | 4x15W(60W) | 4x20W(80W) |
| Tiempo esterilización 90%/25cm (**) | 15seg | 10seg |
| Tiempo esterilización 99%/25cm (**) | 100seg | 60seg |
| Tiempo esterilización 90%/50cm (**) | 160seg | 100seg |
| Envolvente | Metálica pintado al horno | |
| Tensión de funcionamiento | 230V/50Hz | |
| Dimensiones | 255x250x1080mm | 255x250x1230mm |
| Eficaz contra: | Microorganismos, virus, bacterias... | |

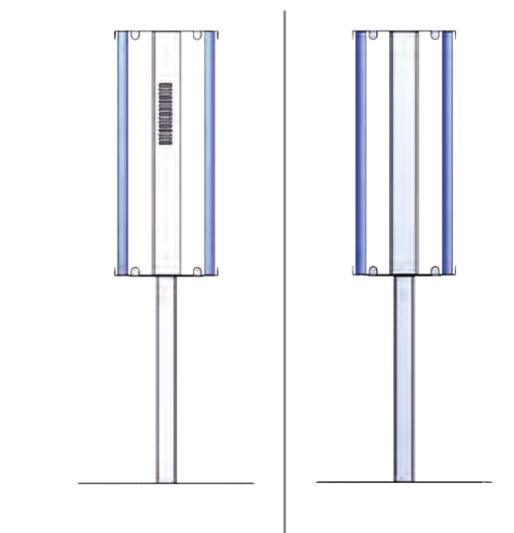

(**) Tiempos y superficies aproximados, pueden variar en función del entorno.

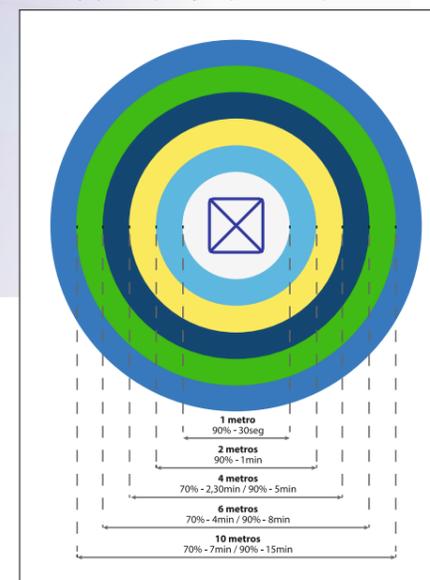

PTWVC60
PTWVC60RC
PTWVC60RCT

PTWVC80
PTWVC80RC
PTWVC80RCT



La unidad Pritec PTWVC está enfocada a ser utilizado en pequeñas o medianas estancias con el fin de efectuar en un corto periodo de tiempo una profunda desinfección de la superficie de los objetos en el interior.

La estancia en proceso de esterilización debe estar totalmente vacía de personas animales o plantas durante todo el tiempo dado que la luz UVC es nociva para la piel y los ojos.

El modelo RC cuenta con un mando a distancia para poder accionar el sistema de manera remota y minimizar el riesgo de exposición a la luz UVC.



El modelo RCT además del control remoto, cuenta con un temporizador con un tiempo pre establecido tras el cual automáticamente el sistema se detendrá una vez transcurrido, evitando así descuidos o sobre exposiciones innecesarias.



Disponible de manera opcional;



-Control Remoto



-Control WIFI por APP

CADA PRODUCTO INCLUYE 2 ADHESIVOS EN CASTELLANO E INGLÉS PARA PEGAR E INFORMAR QUE SE ESTÁ EMPLEANDO UN SISTEMA DE DESINFECCIÓN POR MEDIO DE ULTRAVIOLETA CLASE C

PRODUCTOS 100% DISEÑADOS Y FABRICADOS EN ESPAÑA

